

주의 사항

반드시 본 사용설명서를 모두 읽은 후 제품을 사용하십시오.

- 제품의 분해, 개조 등을 하지 마십시오.
- 제품에 진동, 충격을 가하지 마십시오.
- 손상되거나 피복이 벗겨진 cable은 사용하지 마십시오.
- 제품을 야외에서 사용하지 마십시오.
- 제품의 외관, 내용물, 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

A/S 정보

- 무상 A/S
 - 정상적인 사용 중 설계, 제조상의 결함으로 발생한 불량에 대하여 구입일로부터 1년간 A/S를 보증 합니다.
 - 무상 A/S기간 중이라도 천재지변 등 불가 항력적인 요인으로 인한 제품의 고장 및 파손은 무상 A/S대상에서 제외 됩니다.
- 유상 A/S
 - 무상 A/S기간이 지난 제품.
 - 소비자 과실로 인한 제품의 고장.
 - 사고로 인한 제품 고장.
 - 지진, 수해, 낙뢰 등 천재지변으로 인한 제품의 고장
 - 유상 A/S의 경우 운송비는 소비자 부담 입니다.
- 소비자 과실 유형
 - 제품의 분해, 개조 등을 한 제품
 - 사용설명에 명시된 사용방법 미 준수로 인한 불량
- A/S를 의뢰하기 전 본 사용설명서와 홈페이지 제품 상세 페이지의 Q&A항목을 충분히 검토 하시기 바랍니다.

기본 구성품

- mT-1000 본체
- 사용 설명서




Ultimate High Performance Audio

제품 사양

- Power inlet
 - IEC C14 type
 - Ratings UL/CSA 15A/250VAC, 60Hz
 - Ratings IEC 10A/250VAC, 50Hz
- Internal component
 - 8 AWG(200A) stranded copper wire
 - Special designed passive sound enhancer for high-end audio power lines
- Power outlet
 - Dust, splashed water protected(IP54) outlet x 6
 - SCHUKO type outlet : 16A/250VAC
 - USA, CANADA type outlet : 15A/125VAC
 - British type outlet : 13A/250VAC
- Operating environment
 - Optional other type outlet available
 - Operating temperature : 0 ~ +60°C
 - Storage temperature : 0 ~ +60°C
 - Operating & storage humidity : 10% ~ 90%
- Dimension
 - 106 x 75 x 526(mm)
- Weight
 - 1.7 Kg >

제품 외관

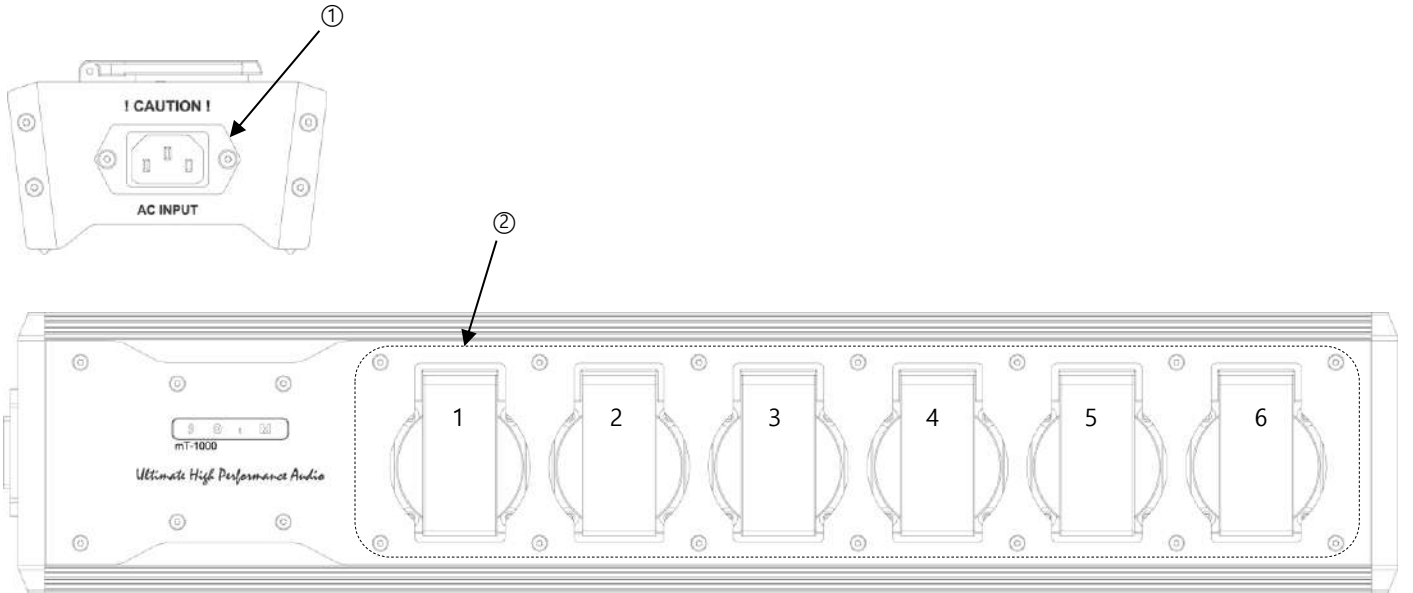

- ① AC 전원 입력 단자 : IEC C13 형태의 전원 단자를 사용하는 AC 전원 케이블을 이용하여 전원을 연결 합니다.
- ② AC 전원 출력 단자 : 6 개의 AC 전원 출력 단자 입니다. 출력 단자의 번호는 왼쪽에서 오른쪽으로 1 ~ 6 번 이며 파워앰프와 같이 전력소비가 많은 기기를 좌측(1 번 쪽)에 연결 하는 것이 음질에 유리 합니다.

주의 사항

- AC 전원 입출력은 사용하려는 모든 기기의 전원을 꺼 놓은 상태에서 연결해야 합니다.

제품 사용 설명

- AC전원을 사용하려는 모든 기기의 전원을 off 합니다.
- 1 ~ 6번의 AC 전원 출력 단자(㉔ 단자)와 사용하려는 기기를 AC 전원 케이블을 이용하여 연결 합니다.
- 모든 기기의 전원이 off되어 있는 것을 확인 한 후 AC 전원 입력 단자(㉑ 단자)에 AC전원을 연결 합니다.
- 사용 기기의 전원을 필요한 순서에 따라 on하여 사용 합니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 AC 전원 입력 단자(㉑ 단자)에서 AC 전원 케이블을 분리합니다.