

## 주의 사항

반드시 본 사용설명서를 모두 읽은 후 제품을 사용하십시오.

- 제품의 분해, 개조 등을 하지 마십시오.
- 제품에 진동, 충격을 가하지 마십시오.
- 손상되거나 피복이 벗겨진 cable은 사용하지 마십시오.
- 제품을 야외에서 사용하지 마십시오.
- 제품의 외관, 내용물, 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

## A/S 정보

- 무상 A/S
  - 정상적인 사용 중 설계, 제조상의 결함으로 발생된 불량에 대하여 구입일로부터 1년간 A/S를 보증 합니다.
  - 무상 A/S기간 중이라도 천재지변 등 불가 항력적인 요인으로 인한 제품의 고장 및 파손은 무상 A/S대상에서 제외 됩니다.
- 유상 A/S
  - 무상 A/S기간이 지난 제품.
  - 소비자 과실로 인한 제품의 고장.
  - 사고로 인한 제품 고장.
  - 지진, 수해, 낙뢰 등 천재지변으로 인한 제품의 고장.
  - 유상 A/S의 경우 운송비는 소비자 부담 입니다.
- 소비자 과실 유형
  - 제품의 분해, 개조 등을 한 제품.
  - 사용설명에 명시된 사용방법 미 준수로 인한 불량.
- A/S를 의뢰하기 전 본 사용설명서와 홈페이지 제품 상세 페이지의 Q&A항목을 충분히 검토 하시기 바랍니다.
- A/S정보
  - 상호자명 : SotM
  - 문의전화 : 041-576-7663
  - 주소 : 충청남도 천안시 서북구 월봉4로 84-9 , 202(쌍용동)

## 기본 구성품

- sNH-10G 본체
- 사용 설명서




Ultimate High Performance Audio

## 제품 사양

- User interface
    - Power indicator LED x 1
    - Link indicator Front LED x 10, Rear LED x 8
    - Active indicator Front dual Color LED x10, Rear LED x 8
    - Power switch : Power off, Power on with LED or without LED
  - Network
    - Supported Standards
      - IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
      - IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
      - IEEE 802.3u 100Base-FX 100Mbps over fiber optic
      - IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
      - IEEE 802.3z 1000Base-T 1 Gbps over fiber optic
      - IEEE 802.3x flow control and backpressure
      - Full-duplex and half-duplex operation
      - Supports 9216 byte jumbo packet length
    - Connector
      - RJ-45 ports x 8
      - SFP ports x 2
    - Optional audio grade clock
      - sCLK-EX with 10MHz Master clock input
  - DC power input
    - Input voltage : 9Vdc
      - Optional 12Vdc when installing sCLK-EX
      - Optional 6.5Vdc ~ 8.5Vdc when installing sCLK-EX
    - Voltage tolerance: ±10%
    - Input current : 2A max
    - 5.5mm OD, 2.1mm ID adaptor jack
  - Operating environment
    - Operating temperature : +10 ~ +30°C
    - Storage temperature : 0 ~ +40°C
    - Operating & storage humidity : 10% ~ 90%
  - Dimension
    - 296 x 211 x 50(mm)
  - Weight
    - 2 Kg >
- 인증정보**
- 적합성평가를 받은자의 상호 : SotM
  - 기자재의 명칭(모델명) : sNH-10G
  - 인증번호 : R-R-SoM-sNH-10G
  - 제조사/제조국가 : SotM/대한민국
  - 제조년월 : 2018. 11. 26.

## 제품 외관

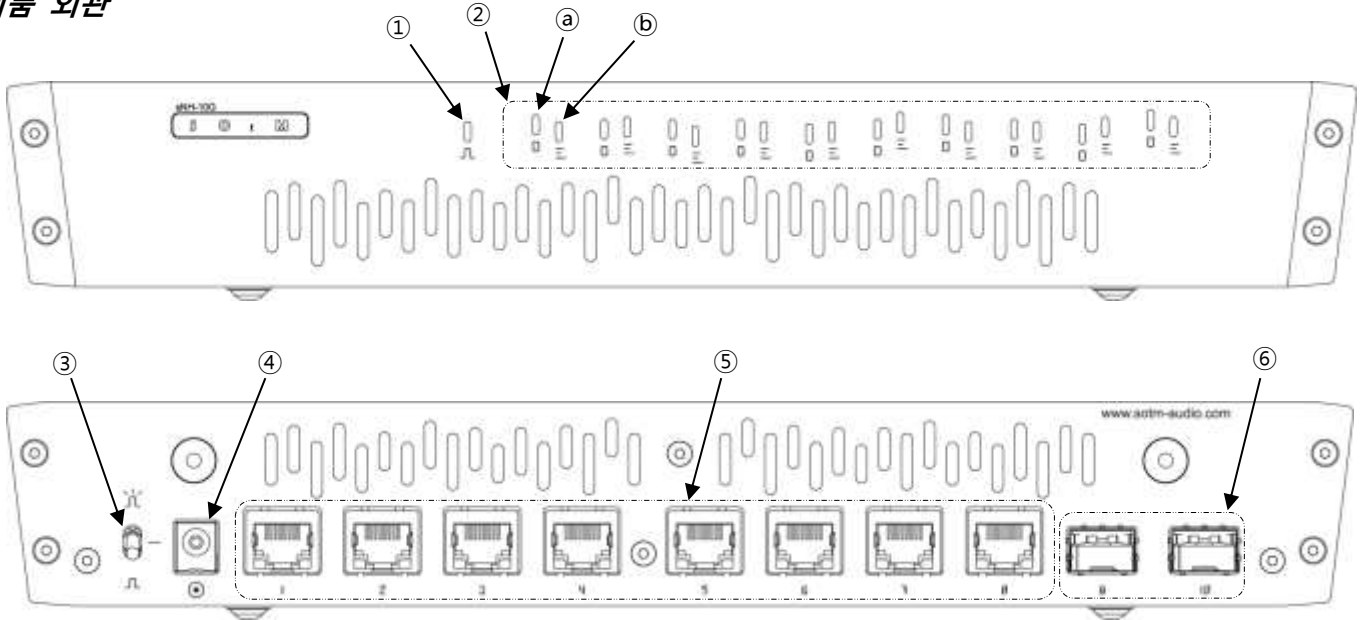

- ① 전원 표시용 LED 램프
- ② 좌측에서 우측방향으로 1번 랜단자부터 10번 랜단자의 동작 상태를 표시하는 LED 램프입니다.
  - ⓐ Link & Active LED (Green) : 랜단자의 연결 상태와 동작상태에 따라 점멸 합니다.
  - ⓑ 100M/1G 연결 (Red orange/Amber yellow) : 랜 단자가 100M 로 연결 되었을 때 Red orange 색상, 1G 로 연결 되었을 때 Amber yellow 색상의 LED 가 켜 집니다.
- ③ 전원 on/off 3 단 스위치 입니다. 각 위치에 따라 아래와 같이 동작 합니다.
  - 위쪽 위치 : 전원 on, LED 점등
  - 중앙 위치 : 전원 off
  - 아래쪽 위치 : 전원 on
- ④ DC 전원 입력 잭 입니다.
- ⑤ 좌측에서 우측방향으로 1번 랜단자부터 8번 랜단자 입니다.
- ⑥ 9번 10번 단자는 광케이블을 사용할 수 있는 SFP 단자로 SFP 모듈과 광케이블을 연결하여 사용 합니다.

## 주의 사항

- 모든 케이블은 연결할 기기의 전원을 모두 끈 상태에서 연결 해야 합니다.
- sNH-10G 는 네트워크 관리기능(IP 할당, IP 고정 등)이 없기 때문에 아래 연결 방법과 같이 네트워크 관리 기능이 있는 Router 또는 이와 동일한 기능을 가지고 있는 기기와 함께 사용 해야 합니다.

## 연결 예시

