

주의사항

반드시 본 사용설명서를 모두 읽은 후 제품을 사용하십시오.

- 제품을 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 제품에 강한 충격이나 진동을 가하지 마십시오.
- 손상되었거나 피복이 벗겨진 케이블은 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 실내용입니다. 야외에서 사용하지 마십시오.
- 제품의 외관, 구성품 및 사양은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

A/S 안내

- 무상 A/S : 다음 조건에 해당하는 경우 구입일로부터 1년간 무상 A/S를 제공합니다.
 - 정상적인 사용 환경에서 발생한 설계 또는 제조상의 결함
 - 단, 천재지변 등 불가항력적인 사유로 발생한 고장이나 파손은 무상 A/S 대상에서 제외됩니다.
- 유상 A/S : 다음의 경우에는 유상으로 A/S가 진행됩니다.
 - 무상 A/S 기간이 종료된 제품
 - 소비자 과실로 인한 제품의 고장 또는 파손
 - 외부 충격이나 사고로 인한 고장
 - 지진, 수해, 낙뢰 등 천재지변으로 인한 고장
 - 유상 A/S 시 발생하는 운송비는 소비자가 부담합니다.
- 소비자 과실의 예 : 다음과 같은 경우 소비자 과실로 간주됩니다.
 - 제품을 임의로 분해하거나 개조한 경우
 - 사용설명서에 명시된 사용 방법을 준수하지 않아 발생한 고장
- A/S 신청 전 확인 사항 : A/S를 신청하시기 전에 본 사용설명서와 홈페이지 제품 상세페이지의 Q&A를 충분히 확인해 주시기 바랍니다.

기본 구성품

- sPS-550 본체
- DC 전원 케이블
- AC 전원 케이블
- 사용 설명서



제품 사양

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ User interface <ul style="list-style-type: none"> DC output on/off switch Operating indicator LED x1 AC power input on/off switch(Rear panel) ■ AC power input <ul style="list-style-type: none"> Voltage : 100Vac ~240Vac Frequency : 50Hz / 60Hz Max Input current : 2.5A > ■ DC power output <ul style="list-style-type: none"> Voltage : 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19Vdc selectable Voltage tolerance: ±10% Current limit: <ul style="list-style-type: none"> 8A@ 5Vdc, 7Vdc, 9Vdc, 10Vdc 6.6A@ 12Vdc 5.3A@ 15Vdc 4.7A@ 17Vdc 4.2A@ 19Vdc Current tolerance: ±10% Maximum output power : 80W @100Vac <, +50°C > inside temperature | <ul style="list-style-type: none"> ■ Protection <ul style="list-style-type: none"> Output short, Over temperature ■ Operating environment <ul style="list-style-type: none"> Operating temperature : +10 ~ +30°C Storage temperature : 0 ~ +40°C Operating & storage humidity : 10% ~ 90% ■ Dimension <ul style="list-style-type: none"> 106 x 48 x 230(mm) ■ Weight <ul style="list-style-type: none"> 2Kg > |
|---|--|

가정용 방송통신기자재

이 기기는 가정용(B 급)으로 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

인증정보


적합성평가를 받은자의 상호 : SotM
 기자재의 명칭(모델명) :
 인증번호 : R-REM-SoM-sPS-550
 제조자/제조국가 : SotM/대한민국

사용 가능 기기 : 컴퓨터 메인보드, 컴퓨터 주변기기

제품 설명

- sPS-550 은 고성능 컴퓨터용 전원 장치 입니다.
일반적인 전원 장치처럼 AC 전원으로부터 유입되는 노이즈를 감소시키는 것은 물론, 전원을 공급받는 기기에서 발생하는 노이즈 또한 제거 할 수 있도록 설계되었고, 노이즈 제거와 사운드 개선을 위한 SotM 만의 검증된 오디오 기술과 고품질 오디오 전용 부품을 적용하였습니다.
사용하려는 기기의 전원 사양에 따라 5Vdc, 7Vdc, 9Vdc, 10Vdc, 12Vdc, 15Vdc, 17Vdc, 19Vdc 로 출력전압을 변경할 수 있고, 80W 의 출력을 갖추고 있어 아주 유연하게 다양한 기기에 적용할 수 있습니다. 또한 입출력 보호회로와 과전류, 과열 보호회로를 통하여 보다 안정적이고 신뢰성 높은 전원 공급을 제공합니다.

제품 외관

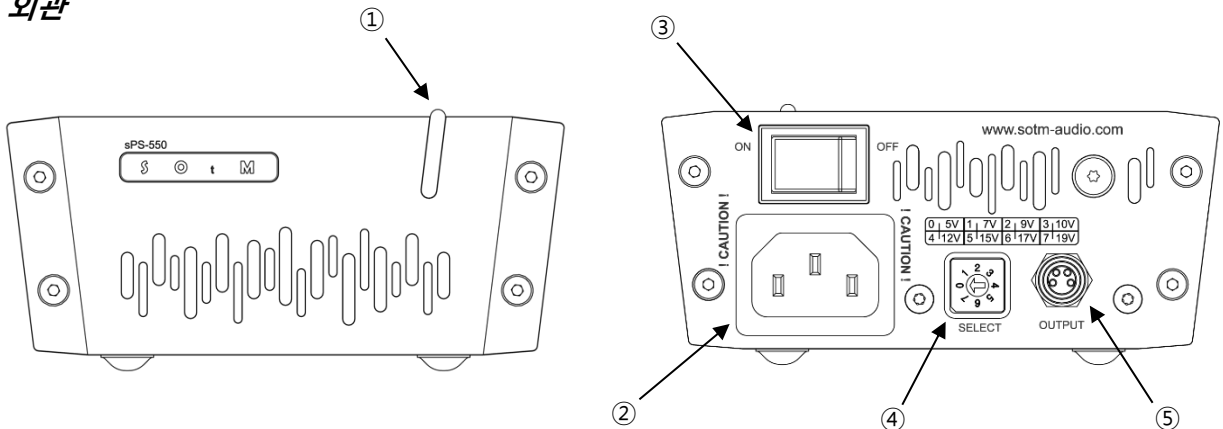

- ① 전원 출력 on/off 스위치 및 전원 출력 표시용 LED 램프
- ② AC 전원 입력 커넥터 : C14 형태의 AC 전원 케이블을 연결 합니다.
- ③ AC 전원 스위치 : 제품에 AC 전원을 인가 합니다.
- ④ 출력 전압 선택 스위치 : 소형 'O' 형태 드라이버를 이용해 DC 출력 전압을 선택 합니다.
- ⑤ DC 전원 출력 잭 : DC 전원을 공급할 기기에 DC 케이블을 이용해 연결 합니다.

주의 사항

- 전원을 켜기 전에 반드시 연결하려는 기기의 입력 전압을 확인한 후, 출력 전압 선택 스위치를 이용하여 정확한 출력 전압을 설정하십시오.

제품 사용 설명

- 전원을 공급할 기기의 사용 전압을 확인 합니다.
- 소형 'O' 형태 드라이버를 이용해 출력 전압 선택 스위치를 돌려 DC 출력 전압을 선택 합니다.
- 제품에 포함된 DC 케이블을 이용해 제품 후면의 DC 전원 출력 잭과 전원을 공급받을 기기의 전원 입력 잭을 연결 합니다.
- AC 전원 케이블을 제품 후면의 AC 전원 입력 커넥터에 연결 합니다.
- 제품 후면의 AC전원 스위치를 on위치로 설정하여 sPS-550에 AC전원을 공급 합니다.
- AC전원이 인가되면 전면 LED 램프가 수회 점멸하고 꺼집니다.
- LED 램프 상단을 약 0.5초 이상 누르고 스위치를 떼면 LED 램프가 서서히 켜지면서 DC 전원이 공급 됩니다.