

# USB 설치 디스크 만들기

## ISO 이미지 다운로드

- [Eunhasu X86 V0.5.7](#)

## Rufus 프로그램 다운로드

- [Download Rufus V3.4](#)

## USB 설치 디스크 만들기

1. 8GB 이상 USB 메모리 준비
2. DD Image mode로 Write하기

Rufus 3.4.1430

### Drive Properties

Device: Multiple Partitions (E:) (F:) (G:) [7.9GB]

Boot selection: clonezilla-live-Eunhasu-V0.4.56-0.86\_64-2019

Partition scheme: MBR Target system: BIOS or UEFI

Show advanced drive properties

### Format Options

Volume label: Eunhasu-V0.4.56-0.86\_64-2019\_02


File system: FAT32 (Default) Cluster size: 4096 bytes (Default)

Show advanced format options

### Status

READY

Using image: clonezilla-live-Eunhasu-V0.4.56-0.86\_64-2019\_02.iso

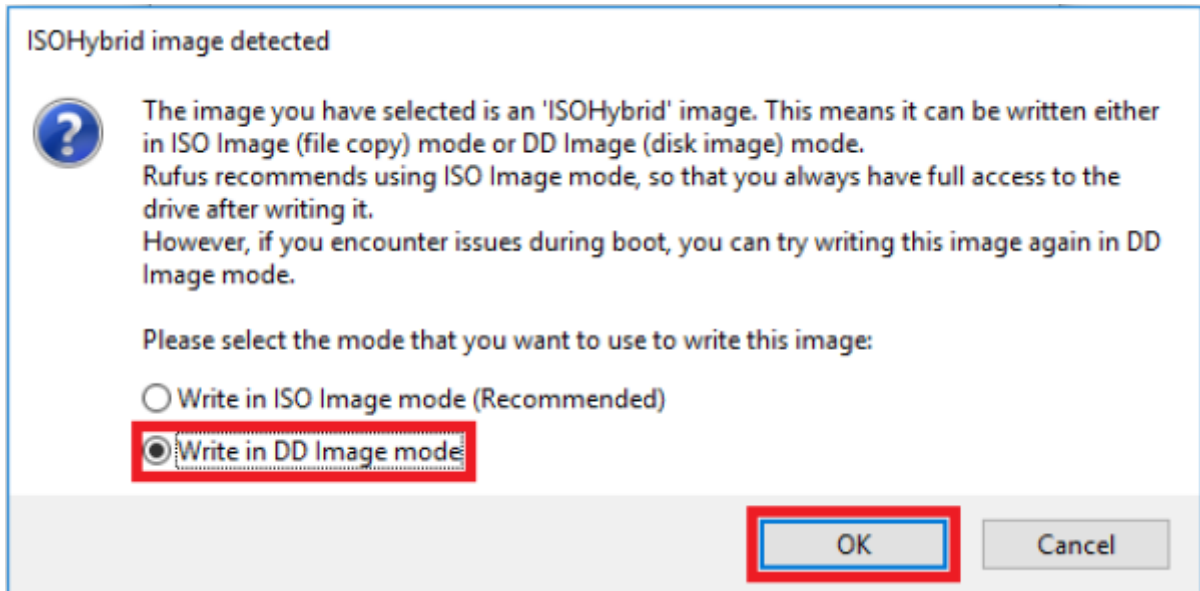

## sMB-Q370에 Eunhasu OS 설치하기

USB 메모리를 sMB-Q370 USB 포트에 삽입하기

sMB-Q370과 LCD모니터를 HDMI 케이블로 연결하기

sMB-Q370에 USB 키보드를 연결하고 전원을 켜기

전원을 켜고 동시에 F7 버튼을 클릭하여 부팅 디스크 선택 화면으로 이동하기

삽입된 USB 메모리를 선택하고 부팅을 시작하기

클론질라 첫 화면에서 첫번째 줄 선택하기

Clonezilla live with img Eunhasu-V0.5.5\_sMB-Q370\_60G\_2023-11-29-01-img (VGA 800x600)

설치 디스크 선택하기

1. M.2(NVME) Disk는 nvme0n1 or nvme0n2
2. SATA Disk는 sda or sdb

설치 진행 여부를 묻는 질문 (y/n 또는 Enter)에 y 입력 또는 Enter 누르기

설치가 완료되면 리부팅

## Partition을 Disk 최대 용량으로 확장하기

### Eunhasu 콘솔창에서 로그인

(ID: root / P/W: sotmaudio)

로그인된 콘솔창에 "mc" 입력

/root/install 폴더에 접근

디스크 용량 확장 파일 실행

1. M.2(NVME) Disk는 setup\_nvme.sh 파일을 실행
2. SATA Disk는 setup\_sata.sh 파일을 실행

### sMB-Q370 리부팅

From:

<https://docs.sotm-audio.com/> - **SOtM docs**

Permanent link:

[https://docs.sotm-audio.com/doku.php?id=installing\\_eunhasu\\_os](https://docs.sotm-audio.com/doku.php?id=installing_eunhasu_os)



Last update: **2025/01/03 07:39**